

GAMME

LES ESSENTIELS

CONÇUE PAR EI SACEM POUR EURO-NÉGOCE

Née dans
Les Chantiers



ARMOIRES ET COFFRETS DE CHANTIER
FABRIQUÉS EN FRANCE





Avec 18 ans d'expérience dans la distribution de matériel électrique, Euro-Négoce met aujourd'hui au service de sa clientèle une nouvelle gamme d'armoires électriques. S'appuyant sur 30 ans d'expérience dans les armoires de chantier, El Sacem a spécialement conçu et fabriqué pour Euro-Négoce **la nouvelle gamme standard « Les Essentiels »**. Elle est destinée à couvrir 80 % de vos besoins en armoires de chantier :

- *Comptage tarif bleu;*
- *Comptage tarif jaune polyester;*
- *Comptage tarif jaune;*
- *Armoire de répartition;*
- *Armoire pied de grue;*
- *Armoire de distribution 63A;*
- *Coffret de chantier;*
- *Équipement de chantier et d'atelier.*

Vous souhaitez du matériel de qualité ?

Avec plus de 1000 armoires réalisées chaque année, El Sacem, spécialiste de la tôlerie industrielle et des équipements électriques, est un acteur reconnu sur le marché des installations électriques provisoires de chantier. El Sacem est certifié ISO9001, label attestant la qualité et la conformité de ses produits.

Vous souhaitez un traitement réactif et efficace de votre demande ?

Les équipes commerciales d'Euro-Négoce, formées en électrotechnique, bénéficient d'une solide expérience et s'emploient à vous répondre avec rigueur et réactivité. La disponibilité immédiate des références de la gamme assure une livraison sous 24/48 h.



Une qualité
certifiée ISO9001

UN PROJET ?
Besoin d'un devis ?
Contactez-nous au
04 50 24 48 24
ventes@euronegoce.fr



UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

ARMOIRE TARIF BLEU



Les références de la gamme

Référence	Disjoncteur abonné	Compteur	Différentiel 30mA
EI00601	Mono 30/60A	Non	Non
EI00611	Mono 30/60A	Non	Oui
EI00612	Mono 30/60A	Oui	Oui
EI03601	Tétra 30/60A	Non	Non
EI03611	Tétra 30/60A	Non	Oui
EI03612	Tétra 30/60A	Oui	Oui
EI00001	Pied		

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe	• Enveloppe polyester de type S15 normalisée EDF. • Dimensions extérieures (lxhxp) : 536 x 516 x 200mm. • Possibilité de pied acier. H = 1000mm.
Équipement électrique	• Porte fusibles 22 x 58 sous capot plombable. • Disjoncteur différentiel 500mA. • Différentiel 30mA disponible selon version. • Compteur électronique disponible en option.



UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

ARMOIRE DE COMPTAGE TARIF JAUNE POLYESTER




Les références de la gamme

Référence	Composition de l'armoire				
	Disjoncteur 100A (60kVA)	Disjoncteur 160A (96kVA)	Disjoncteur 250A (156kVA)	Platine de comptage S19	Compteur EDF
EI41001	oui				
EI41002	oui			oui	
EI41003	oui			oui	oui
EI41601		oui			
EI41602		oui		oui	
EI41603		oui		oui	oui
EI42501			oui		
EI42502			oui	oui	
EI42503			oui	oui	oui

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe	• Armoire en polyester renforcée de fibre de verre. • IP55/ IK10. • Serrure 3 points à clef, poignée escamotable. • Socle à sceller EI40000 (option). • Ouvertures en fond d'armoire.
Equipement électrique	• Sectionneur à coupure visible (obligatoire selon normes NF C14-100). • Disjoncteur différentiel réglable (3 calibres disponibles : 100A, 160A, 250A). • Câble de liaison vers la platine de comptage. • Platine de comptage EDF type S19 avec ou sans compteur.
Equipement électrique platine de comptage	• Sectionnement amont + fusible EDF fournis. • Compteur électronique PME/PMI. • Boite essai courant + tension. • Transformateurs de courant. • Sectionnement aval 200A ou 400A selon version. • Ensemble conforme aux spécifications EDF.

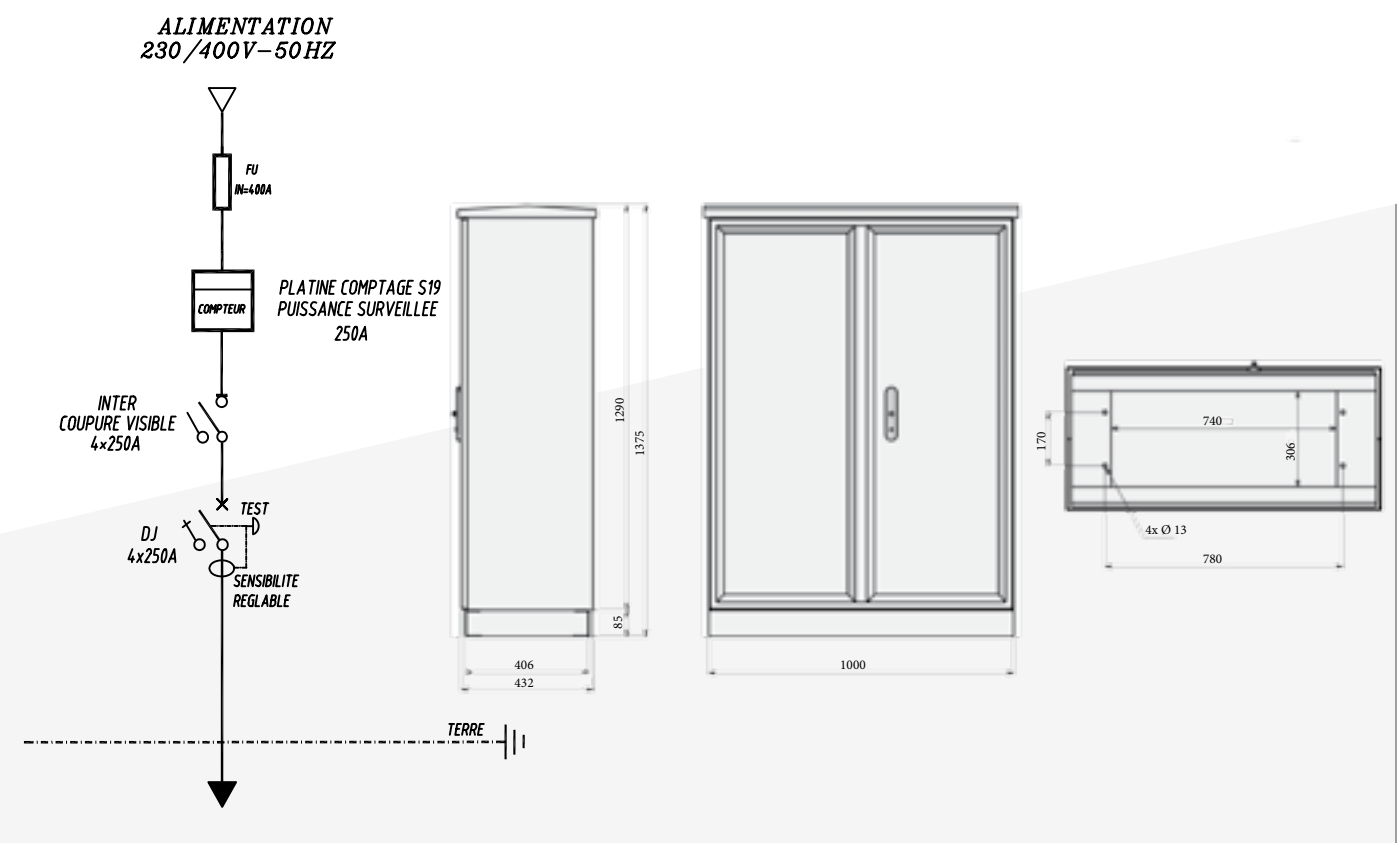

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

ARMOIRE DE COMPTAGE TARIF JAUNE




Les références de la gamme

Référence	Composition de l'armoire					Compteur EDF
	Disjoncteur 100A (60kVA)	Disjoncteur 160A (96kVA)	Disjoncteur 250A (156kVA)	Disjoncteur 400A (240kVA)	Platine de comptage S19	
EI31001	oui					
EI31002	oui				oui	
EI31003	oui				oui	oui
EI31601		oui				
EI31602		oui			oui	
EI31603		oui			oui	oui
EI32501			oui			
EI32502			oui		oui	
EI32503			oui		oui	oui
EI34001				oui		
EI34002				oui	oui	
EI34003				oui	oui	oui

Conformité à la norme NFC60439-4 Installations provisoires de chantier.

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe	- Tôlerie anti-corrosion électro-zinguée peinte IP44. - Anneau de levage soudé. - Vis en face avant pour mise à la terre de l'armoire. - Ouvertures en fond d'armoire avec rail de bridage et système d'étanchéité.
Equipement électrique	- Sectionneur à coupure visible (obligatoire selon normes NF C14-100). - Disjoncteur différentiel réglable (4 calibres disponibles : 100, 160, 250 et 400A). - Câble de liaison vers la platine de comptage. - Platine de comptage EDF type S19 avec ou sans compteur.
Equipement électrique platine de comptage	- Sectionnement amont + fusible EDF fournis. - Compteur électronique PME/PMI. - Boite essai courant + tension. - Transformateurs de courant. - Sectionnement aval 200A ou 400A selon version. - Ensemble conforme aux spécifications EDF.

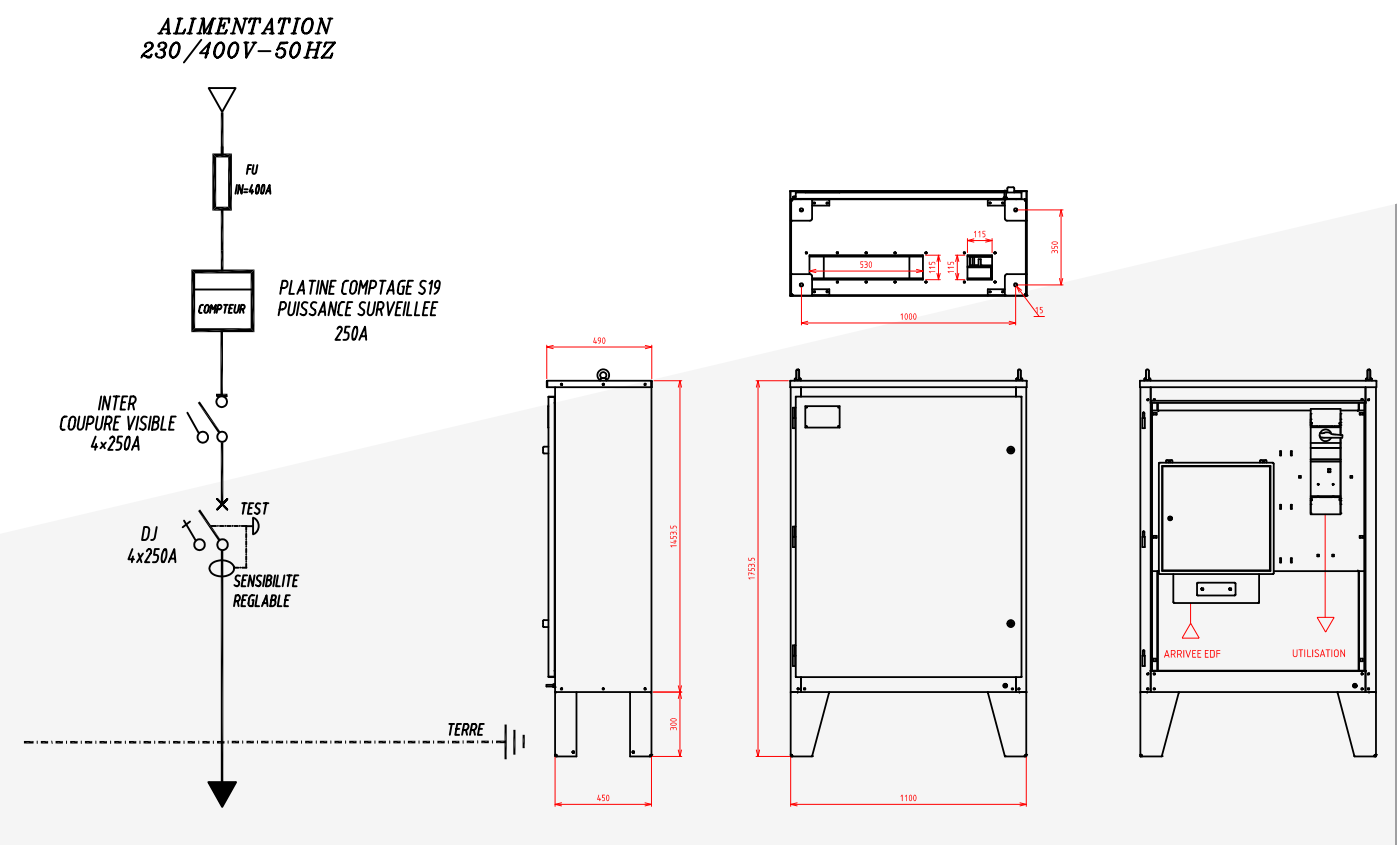

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

ARMOIRE DE RÉPARTITION - ARMOIRE DÉPART GRUES



Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif

- Ossature en tôle anti-corrosion électro-zinguée peinte, IP44.
- Pieds indépendants soudés.
- Anneaux de levage soudés.
- Arrêt d'urgence par interrupteur sectionneur général à commande latérale extérieure.
- Entrée de câbles avec rail de bridage et système d'étanchéité.
- Alimentation sur bornes en fond d'armoire.
- Protections différentielles séparées permettant de réduire les interactions entre circuits et ainsi les déclenchements intempestifs (exemple selon modèles : prises monophasées, prises triphasées, départs Gruie).
- Protection individuelle de chaque prise par disjoncteur magnéto-thermique.
- Départs Gruies 4x100A ou 4x125A ou 4x160A sur disjoncteur différentiel réglable.

Les références de la gamme



Armoire de répartition

Référence	Intensité Puissance	Composition de l'armoire								
		PC 2P+T 16 A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 3P+T 63A	Départ 4x32A 300mA	Départ 4x40A 300mA	Départ 4x63A 300mA	Départ Gruie 4x100A	Départ Gruie 4X160A
EI20352		4	1	1	-	-	1	-	-	-
EI20365		3	2	1	-	-	1	-	1	-
EI20366		3	2	1	1	-	1	-	-	1

Départ Gruies

Référence	Intensité Puissance	Composition de l'armoire								
		PC 2P+T 16 A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 3P+T 63A	Départ 4x32A 300mA	Départ 4x40A 300mA	Départ 4x63A 300mA	Départ Gruie 4x125A	Départ Gruie 4X160A
EI20345		-	-	-	-	1	1	2	-	1
EI20346		-	-	-	-	1	1	3	1	1

Conformité à la norme NFC60439-4 Installations provisoires de chantier.

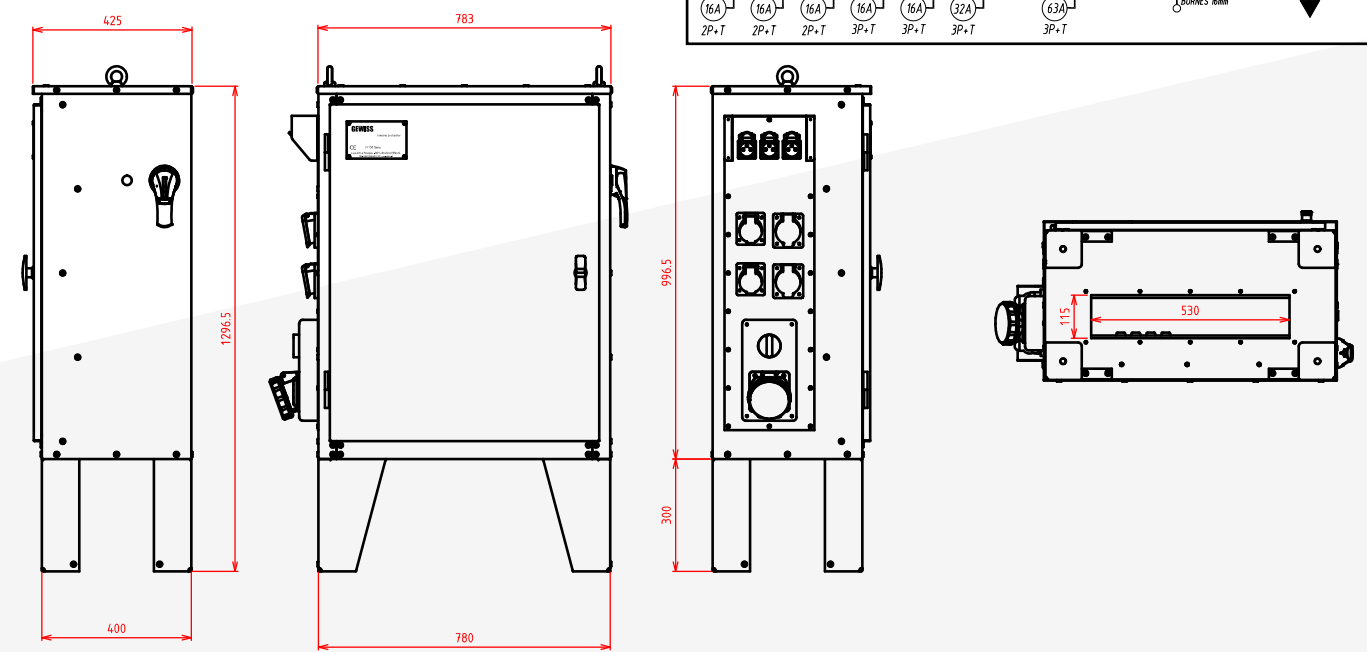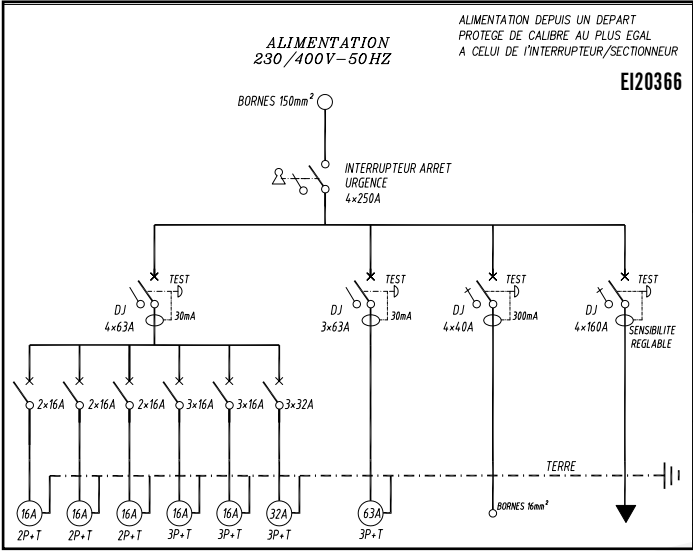

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

ARMOIRE DE DISTRIBUTION 63A



Les références de la gamme

Armoire de distribution

Référence	Composition de l'armoire					
	PC 2P+T 16A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 4P+T 32A	Départ 4P+T 32A	Départ 4P+T 40A
EI10353	6	2	-	-	-	-
EI10354	6	2	1	-	-	-
EI10355	4	3	1	-	-	-
EI10351	4	1	1	1	-	1

Armoire de cantonnement



Référence	Composition de l'armoire					
	PC 2P+T 16A	PC 3P+T 16A	PC 3P+T 32A	PC 4P+T 32A	Départ 1P+N 20A	Départ 4P+T 32A
EI10361	3	-	-	-	6	-
EI10362	3	-	-	-	6	1

Conformité à la norme NFC60439-4 Installations provisoires de chantier.

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif

- Châssis en tôle anti-corrosion électro-zinguée peinte, IP44.
- Anneau de levage.
- Arrêt d'urgence + interrupteur général sur le côté de l'armoire.
- Prises monophasées (2P+T) 16A NF.
- Prises triphasées (3P+T OU 3P+N+T) 16A et 32A CEE.
- Protection différentielle générale 30mA.
- Protection des prises par disjoncteur magnéto-thermique.
- Arrivée de câbles sur borne double en fond d'armoire.
- Equipements sous tension disposés derrière des plastrons vissés.

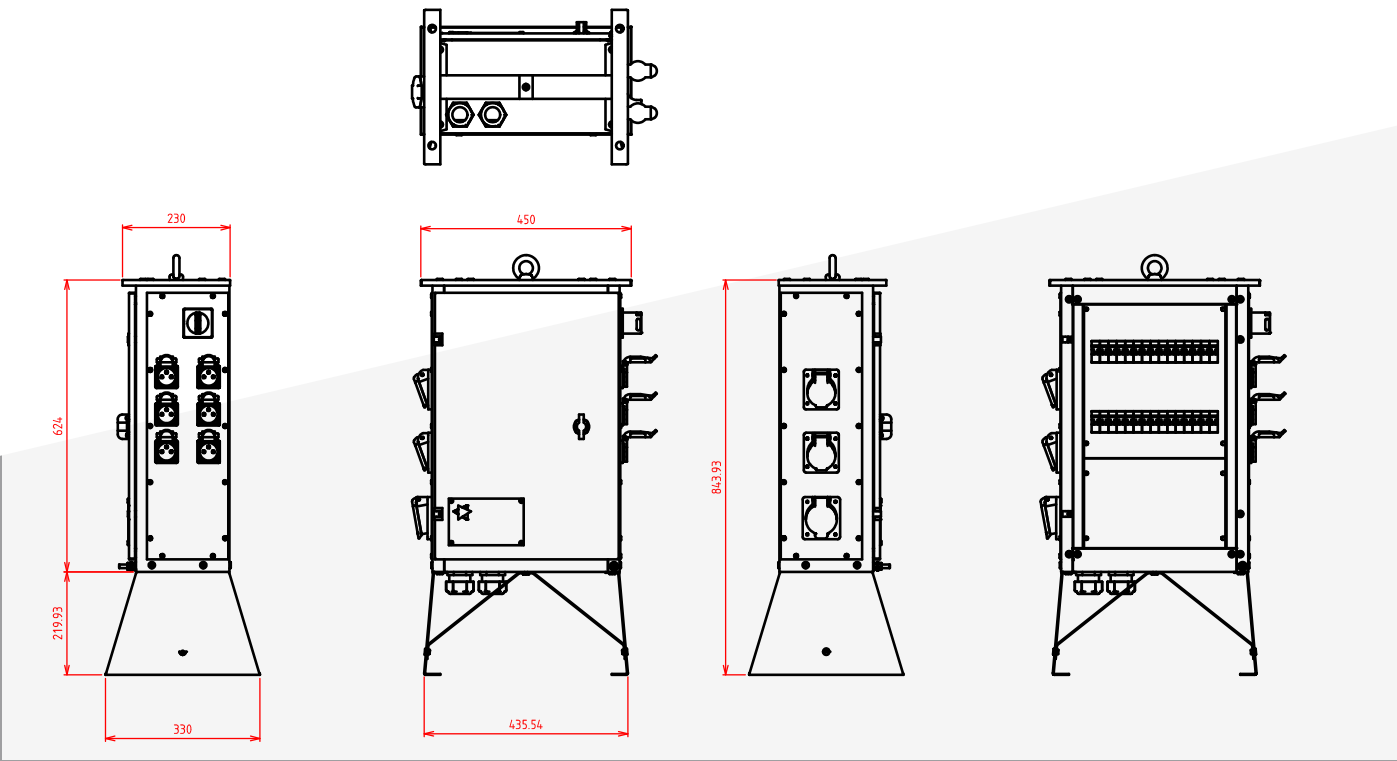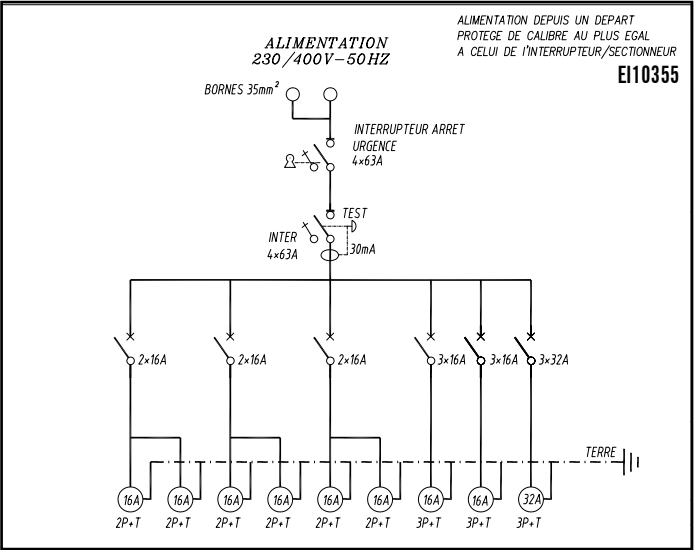

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

COFFRETS DE CHANTIER



Les références de la gamme

Référence	Composition de l'armoire				
	PC 2P+T 16A-230V	PC 3P+N+T 16A-400V	PC 3P+N+T 32A-400V	Arrêt d'urgence	Voyant présence tension
EI00048	4	-	-	1	0
EI00148	4	-	-	1	1
EI00154	4	1	-	1	1
EI00155	4	-	1	1	1

OPTIONS

- Support au sol pour EI00148 : Réf GW 68431
- Support au sol pour EI00154 et EI00155 : Réf GW 68433
- Support au sol pour EI00148 : Réf FR 60278N
- Support au sol pour EI00154 et EI00155 : Réf FR60279N




INCLUS

- Support au sol pour EI00048 et câble d'alimentation de 2 ml H07RNF 3G2.5.

Conformité à la norme NFC60439-4 Installations provisoires de chantier.

Caractéristiques techniques de la gamme

Descriptif enveloppe	- Coffret plastique IP 55. - Dimensions EI00048 : 420 x 140 x 95 mm (hors pieds). - Dimensions EI00148 : 430 x 200 x 95 mm. - Dimensions EI00154 et EI00155 : 510 x 320 x 135 mm.
Equipement électrique	- Protection générale composée : EI00148 : 1 Interrupteur 2 pôles 40A 30mA avec bobine de déclenchement (MX). EI00154 et EI00155 : 1 Interrupteur 4 pôles 40A 30mA avec bobine de déclenchement (MX). 1 bouton coup de poing « arrêt d'urgence » (sauf EI00048). 1 voyant sous tension modulaire. - Prises Européennes (IEC 309) : EI00154 : 1 prise 3P+N+T - 16A - 400V protégée par 1 disjoncteur 3P+N, 16 A C. EI00155 : 1 prise 3P+N+T - 32A - 400V protégées par 1 disjoncteur 3P+N, 32A C. - Prises UTE : 4 prises 2P+T - 16A - 230V protégées par 1 disjoncteur 1P+N 16 A C.

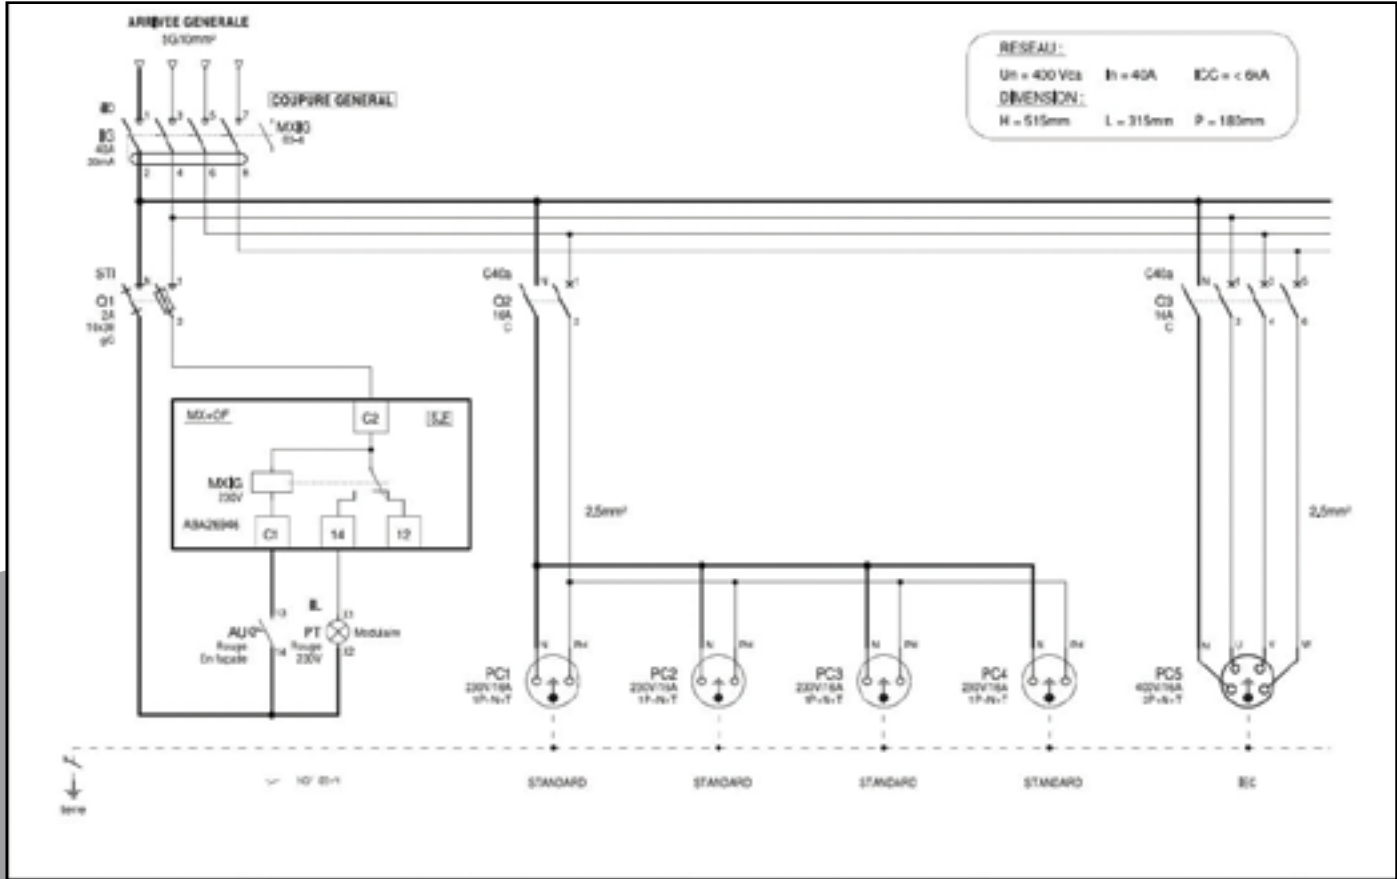

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS

EQUIPEMENTS DE CHANTIER ET D'ATELIER



Les références de la gamme

Enrouleurs professionnels

Référence	Description
EIENR025	- Enrouleur électrique 4 prises 25m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - Chassis avec tube de 19mm + poignée - Bobine environ 300mm / 135mm
EIENR040	- Enrouleur électrique 4 prises 40m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - Chassis avec tube de 19mm + poignée - Bobine environ 300mm / 135mm
EIENR425	- Enrouleur électrique de chantier 4 prises 25m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - Chassis avec tube peint de 22mm + poignée - Bobine environ 330mm / 160mm
EIENR440	- Enrouleur électrique de chantier 4 prises 40m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique - Chassis avec tube peint de 22mm + poignée - Bobine environ 330mm / 160mm

Prolongateurs professionnels

Référence	Description
EIPROL005	- Prolongateur professionnel - prises moulées 5m de câble H07RNF 3G1,5
EIPROL010	- Prolongateur professionnel - prises moulées 10m de câble H07RNF 3G1,5



Projecteurs halogènes

Référence	Description
EIPH500	- Projecteur de chantier portable avec lampe halogène 400W câble 5m H07RNF 3G1. - Orientable. Poignée anti-chauffe. Grille de protection. IP 54.
EIPH500T	- Projecteur de chantier télescopique. Hauteur 2m - ampoule halogène 400W avec 5m câble H07RNF 3G1. - Orientable. Grille de protection. Range câble. IP 54.
EIPF055	- Projecteur de chantier lumière froide 55W avec 2m câble H07RNF 3G1,5. 1x55W, équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet. - Interrupteur marche / arrêt. - Poignée réglable - 3600 lumen. IP 54.



Projecteurs LED

Référence	Description
EIPL020B	- Projecteur portable de chantier à LED de 20W - 6400°K, 1200 lumens sur batterie (Li-Ion) livrée avec chargeur 230V et cordon automobile 12V. - Temps de charge : 5 h - Temps de travail 3h. - Orientable. Poignée anti-chauffe, Vitre résistante aux chocs IP65.
EIPL050	- Projecteur portable de chantier LED - 50W - 6400°K. - Orientable. Poignée anti-chauffe, vitre résistante aux chocs IP65. - Câble de 5m H07RNF 3G1. Tête IP65.

UNE SÉLECTION : LES ESSENTIELS




EURO-NÉGOCE
180 route des Prés Rollier
ZAC de Bromines
74330 SILLINGY
Tél. +33 (0)4 50 24 48 24
Fax +33 (0)4 50 24 32 41
ventes@euronegoce.fr
www.euronegoce.fr

NOTRE CLIENTÈLE

Euro-Négoce intervient à l'échelle nationale et internationale auprès des acteurs de l'industrie, du tertiaire et du public. Nos solutions électriques équipent des secteurs aussi variés que le bâtiment, les collectivités, le TP génie civil, l'évènementiel, ou encore l'industrie. Euro-Négoce bénéficie de la synergie et de l'expérience de la société El Sacem pour garantir à ses clients des solutions durables et performantes.

SOCIÉTÉ DU GROUPE BJ PARTENAIRES



POAC01IG06
R 5,0
MEA 01/01/2018